


SFUMATURE

6,5X33CM - 2.5"X13"



QUINTESSENZA


— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it

SFUMATURE

Rivestimento in
pasta bianca
White body tiles



6,5X33CM
2.5"X13"

9MM




La forza cromatica delle
nuances trova nella
collezione Sfumature una
varietà grafica in grado
di dar vita a rivestimenti
funzionali e creativi. Due
sono le finiture presentate
nell'innovativo formato
cm6,5x33 a losanga con
sei colori sfumati lucidi
(bianco, grigio perla, fango,
verde, azzurro, cipria). La
prima riprende la struttura
della collezione Genesi, la
seconda chiamata Effetti,
offre un mix di 9 strutture,
dagli effetti spatolati a
una moltitudine decorata di
rilievi grafici, che creano
un movimento unico per la
creatività.

The chromatic potential of
nuances in the Sfumature
collection is expressed in
an extraordinary level of
graphic diversity that's
ideal to create functional
and original surfaces.
There are two finishes in
the innovative 6.5x33cm
lozenge, with six shaded
gloss colours (bianco,
grigio, fango, verde,
azzurro, cipria). The
first finish is reminiscent
of the texture of the
Genesi collection with
its exquisite handcrafted
effect. Called Effetti,
the second finish offers
a mix of 9 textures,
from brushed surfaces
to multiple decorated
graphic reliefs that offer
exceptional dynamics for
creative interpretation.





sfumature
sfumature grigio perla
effetti grigio perla

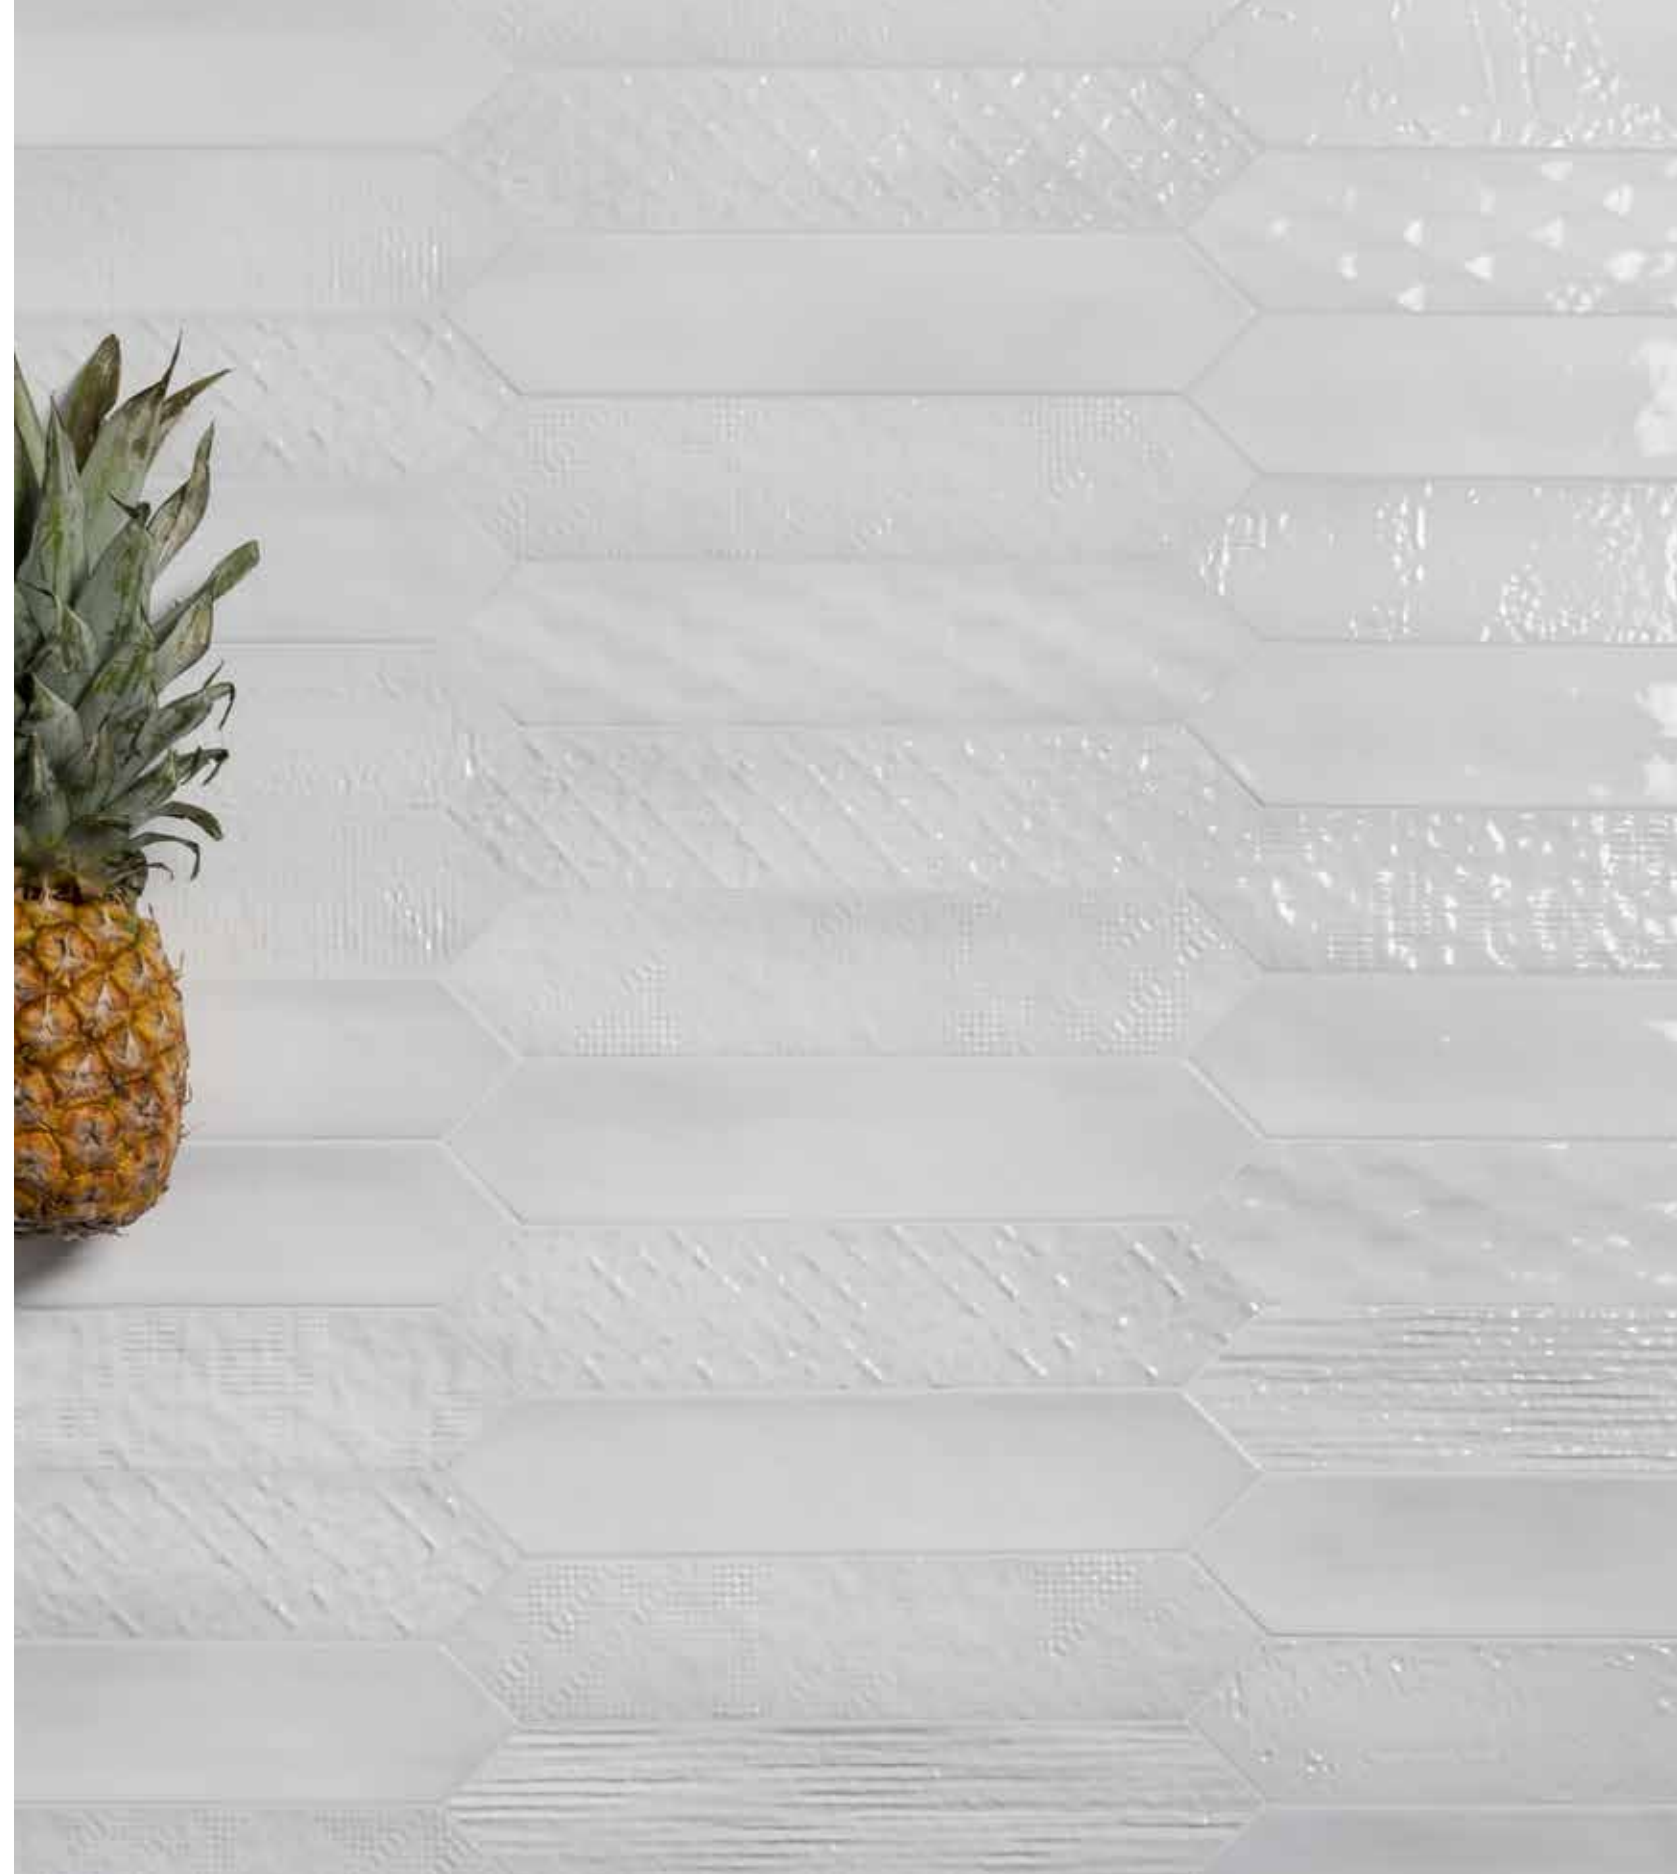

sfumature
sfumature grigio perla
effetti grigio perla



sfumature
sfumature | verde, azzurro
effetti | verde , azzurro



sfumature
sfumature | verde, azzurro
effetti | verde, azzurro



sfumature
sfumature | cipria, fango, grigio perla
effetti fango



sfumature
sfumature | fango, grigio perla
effetti fango




sfumature
sfumature | bianco, azzurro, fango
effetti | azzurro, fango



sfumature
sfumature fango
effetti fango

SFUMATURE

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles



6,5X33CM
2.5"X13"

9MM

bianco lucido

SFM101L ■07



6.5x33

verde lucido

SFM104L ■07



6,5x33

grigio perla lucido

SFM102L ■07



6,5x33

azzurro lucido

SFM105L ■07



6,5x33

fango lucido

SFM103L ■07



6,5x33

cipria lucido

SFM106L ■07



6,5x33

SFUMATURE

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles


6,5X33CM
2.5"X13"

9MM



pezzi speciali

special pecies

bianco lucido	GVS533L	●04	 jolly 1,2x26,6cm 0.5"x10.5"
grigio perla lucido	SFM501L	●04	
fango lucido	SFM502L	●04	
verde lucido	SFM503L	●04	
azzurro lucido	SFM504L	●04	
cipria lucido	SFM505L	●04	

imballi


packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box	formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
sfumature 6,5x33	52	1,00	14,80		sfumature 6,5x33	50	50,00	760	
effetti 6,5x33	52	1,00	15,20		effetti 6,5x33	50	50,00	780	
jolly 1,2x26,6	4	-	0,23						

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	SFUMATURE
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM ² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	3
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V3

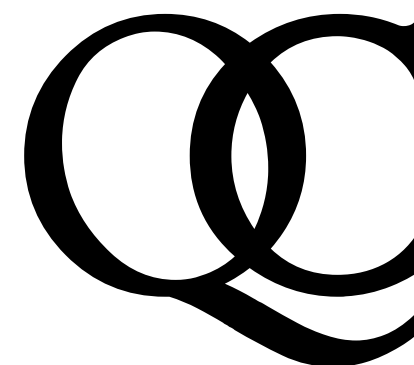

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL